



THE ORIGINAL ACOUSTIC WELL BEING

Le haut-parleur **HST 01** transforme les surfaces rigides de votre environnement (cloisons, plafonds, miroirs, meubles...) en enceinte invisible.

Le **HST 01** transmet à la matière une énergie acoustique pure et harmonieuse et vous faire vivre une expérience de son spatial de haute qualité, qui vous enveloppe et vous renvoie à vos premières émotions sonores. Monté au dos d'une surface rigide, un **HST 01** permet de sonoriser une pièce de 15 à 20 m².

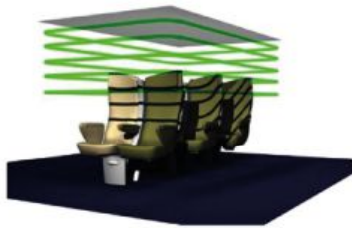

Diffusion avec HST

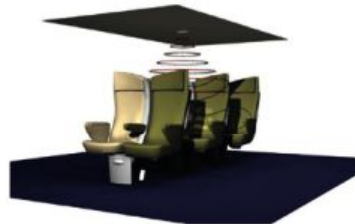

Diffusion avec HP classique

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle HST 01 8 ohm : 25W
Modèle HST 01 EU 70V / 100V / 8 ohms, 25 W
Bande passante : 40Hz à 14kHz
Puissance maximale supportée en continu : 30W
Connecteurs : 3,5 mm mini jack
Dimensions en mm : L 104 x l 104 x H 38
Poids : 0,500 kg
Unité consommateur : 1 HST 01 par boîte
Dimensions : L 200 x l 185 x H 75 mm
Poids brut : 0,680 kg
Carton d'expédition : 16 unités consommateurs
Dimensions : L 410 x l 410 x H 310 mm
Poids brut : 11,7 kg

CONFORMITÉ AUX NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

HST 01 respecte les normes suivantes :

Acoustiques : NF EN 60268 – 16 ---
UIC 568

Incendie : socle de fixation en PC / ABS
norme UL94 5VA

Chocs et vibrations : CEI 61 373 catégorie
I, classe B

Compatibilité électro magnétique :
Directive CEM 89/336/EEC et article 10
(1) de cette même directive, NF EN
61000-4-3 (4-2) (4-4) (4-6)I,

Les connecteurs d'entrée peuvent être
manipulés à mains nues, en conformité
avec la norme IEC60065.



Montage : se reporter aux instructions de montage dans l'emballage ou accessibles sur www.hopman-st.com

SMADIS Smart Design Distribution

99, chemin de Buery – 71850 Charnay les Macon – France

06,88,62,36,52 trinque@smadis.fr

www.smadis.fr