

THE ORIGINAL ACOUSTIC WELL BEING

Le haut-parleur amplifié **Hopman POP™** se connecte en Bluetooth à vos sources sonores et transforme les surfaces rigides de votre environnement (cloisons, plafonds, miroirs, meubles...) en enceinte invisible. Hopman POP™ transmet à la matière une énergie acoustique pure et harmonieuse et vous faire vivre une expérience de son spatial de haute qualité, qui vous enveloppe et vous renvoie à vos premières émotions sonores.


Monté au dos d'une surface rigide, un seul Hopman POP™ permet de sonoriser une pièce de 15 à 20 m².

HOPMAN POP



INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation 24V – 1.5A
Puissance délivrée 1 x 25W @8Ω
Bande passante : 40Hz à 14kHz
Puissance maximale supportée en continu : 30W
Filtre actif d'optimisation du son : oui
Distorsion harmonique totale sur l'ensemble de la bande passante : <0,1% à 10W; < 0,5% à 25W
Connecteur entrée : mini jack 3,5mm 10 kΩ
Connecteur sortie : mini jack 3,5mm 100 Ω
Bluetooth 3.0 classe 2 antenne céramique interne
Dimensions en mm : L 115 x l 105 x H 39
Poids : Poids : 0,570 kg (0,870 kg avec adaptateur secteur)
Unité consommateur : 1 POP par boîte
Dimensions : L 200 x l 185 x H 75 mm
Poids : 1,03 kg
Carton d'expédition : 16 unités consommateur
Dimensions : L 410 x l 410 x H 310 mm
Poids : 17,3 kg
Code douanier : 8519815500
Fabriqué en Suisse

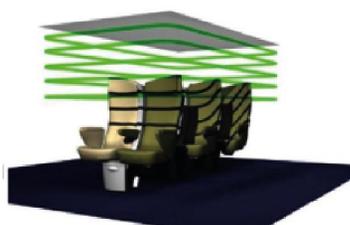

Diffusion avec HST



Diffusion avec HP classique

CONFORMITÉ AUX NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

POP respecte les normes suivantes :

Acoustiques : NFEN 60268-16 – UIC 568
Incendie : socle de fixation en PC / ABS norme UL94 5VA
Chocs et vibrations : CEI 61 373 catégorie I, classe B
Compatibilité électro magnétique : Directive CEM 89/336/EEC et article 10 (1) de cette même directive, NF EN 61000-4-3 (4-2) (4-4) (4-6) I,

Les connecteurs d'entrée peuvent être manipulés à mains nues, en conformité avec la norme IEC60065.



Montage : se reporter aux instructions de montage dans l'emballage ou accessibles sur www.hopman-st.com

SMADIS Smart Design Distribution

99, chemin de Buery – 71850 Charnay les Macon – France

06,88,62,36,52 trinque@smadis.fr

www.smadis.fr